


GRAISSE MULTI FONCTIONS ROULEMENTS, ARTICULATIONS, ENGRENAGES, ...

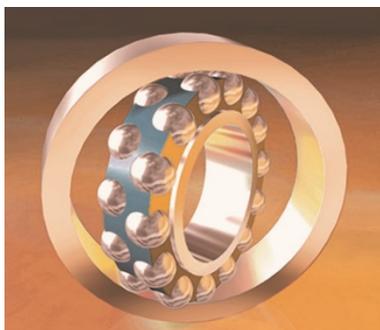

AVANTAGES

- CT 51 est une graisse particulièrement adaptée pour des utilisations en présence d'eau, d'humidité.
- Elle est insoluble à l'eau chaude et à la vapeur et très adhésive aux surfaces.
- Elle résiste aux fortes charges ainsi qu'aux températures élevées.
- Cette graisse peut être aussi utilisée pour le traitement de joints d'étanchéité.
- CT 51 est composé de matières premières extrêmement raffinées.
- Conforme au contact 'alimentaire' fortuit.

DEFINITION

Graisse multifonctions pour roulements, articulations, engrenages et tous mécanismes en mouvement.

MODE D'EMPLOI

Nettoyer parfaitement les surfaces à traiter. Appliquer en couche mince et uniforme.

CARACTERISTIQUES

Couleur :	blanche opaque
Texture :	lisse filante
Densité à 20°C (NFT60-101)	0.94
Température d'utilisation :	-20 à + 150°C
Point de goutte (NFT60-102) :	>250°C
Pénétration travaillée à 60 coups (ASTM60-132) :	295/340
Grade NLGI :	1-1.5
Teneur en chlore, soufre, fluor :	< 200 ppm

DOMAINES D'APPLICATIONS

Pour paliers et roulements chargés tournant à une vitesse entre 500 et 5000 T/mn et exigeant une graisse répondant aux spécifications PMUC.

EMBALLAGES

Tube 100 g	Réf. 6629 T3	x 12
Cartouche 400 g	Réf. 6629 C4	x 12
Boîte 1 kg	Réf. 6629 B7	x 6
Tonnelet 25 kg	Réf. 6629 O2	x 1



FT629 / Indice 12 – 17/07/2018

ORAPI® ne peut pas avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi. ORAPI® n'assume aucune responsabilité quant : à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier, aux méthodes d'application sur lesquelles il n'a aucun contrôle. Les informations contenues dans la présente fiche technique ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque application envisagée. L'utilisateur du produit décrit dans la présente fiche technique reste seul responsable de toutes les mesures qui s'imposent pour protéger les personnes et les biens contre tous risques pouvant résulter de la mise en œuvre et/ou de l'utilisation de ce produit. En conséquence, ORAPI® dénie toutes garanties implicites ou explicites, y compris les garanties liées à l'aptitude à la vente ou d'adéquation à un besoin particulier, résultant de la vente ou de l'utilisation de ses produits. ORAPI® dénie notamment toutes poursuites pour des dommages incidents ou conséquents quels qu'ils soient, y compris les pertes financières d'exploitation.