



# CATALOGUE



**contact@b2protec.fr**

**+33 (0) 4 72 07 81 07**

**CONFORME PMUC**

# SOMMAIRE

3      **BOUCHONS CONIQUES**



10     **BOUCHONS PROTECTEURS  
DE BRIDES AVEC  
COLLERETTE**



12     **BOUCHONS POUR TUBES**



24     **BOUCHONS PROTECTEURS  
DE BRIDES**



26             **BOUCHONS  
PROTECTEURS DE BRIDES**





## CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES



Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF        |
|---------------|--------------------|------|------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |            |
| 4.0           |                    | 22.0 | BT260_4.0  |
| 5.0           |                    | 18.7 | BT260_5.0  |
| 6.0           |                    | 18.9 | BT260_6.0  |
| 6.35          |                    | 13.0 | BT260_6.35 |
| 7.0           |                    | 18.6 | BT260_7.0  |
| 8.0           |                    | 17.2 | BT260_8.0  |
| 9.6           |                    | 14.0 | BT260_9.6  |
| 10.2          | R .1/8"            | 18.6 | BT260_10.2 |
| 11.0          |                    | 19.0 | BT260_11.0 |
| 12.0          |                    | 18.5 | BT260_12.0 |
| 12.7          |                    | 19.3 | BT260_12.7 |
| 13.0          |                    | 18.7 | BT260_13.0 |
| 13.7          | R .1/4"            | 18.4 | BT260_13.7 |
| 14.0          |                    | 18.6 | BT260_14.0 |

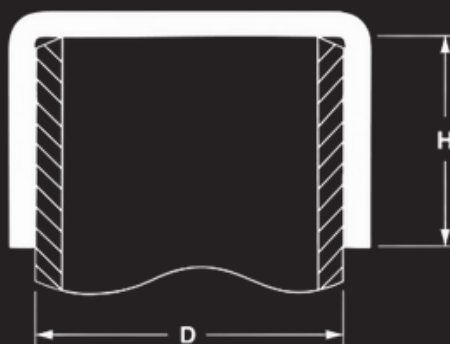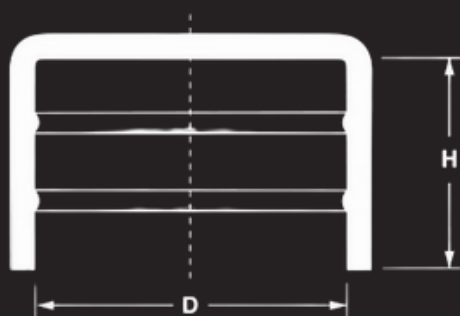



CONFORME PMUC



CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF        |
|---------------|--------------------|------|------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |            |
| 15.0          |                    | 19.1 | BT260_15.0 |
| 16.0          |                    | 19.8 | BT260_16.0 |
| 17.2          | R .3/8"            | 20.2 | BT260_17.2 |
| 18.0          |                    | 20.0 | BT260_18.0 |
| 19.0          |                    | 20.0 | BT260_19.0 |
| 20.0          |                    | 20.0 | BT260_20.0 |
| 21.3          | R .1/2"            | 20.0 | BT260_21.3 |
| 22.0          |                    | 20.0 | BT260_22.0 |
| 23.2          |                    | 19.0 | BT260_23.2 |
| 24.0          |                    | 18.4 | BT260_24.0 |
| 24.8          |                    | 16.9 | BT260_24.8 |
| 25.0          |                    | 50.0 | BT260_25.0 |
| 25.4          |                    | 20.0 | BT260_25.4 |

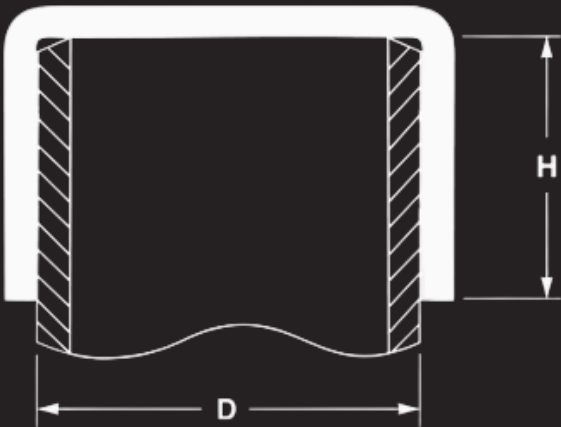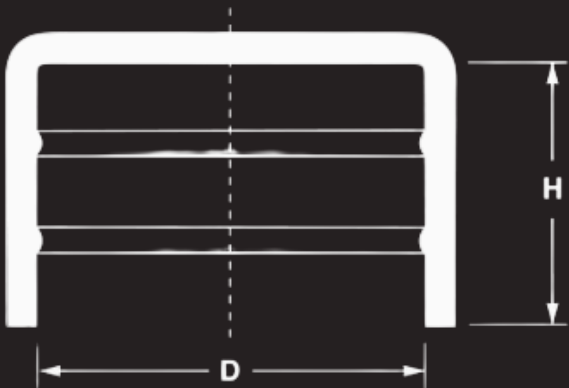



CONFORME PMUC

## CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES



Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF           |
|---------------|--------------------|------|---------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |               |
| 26.0          |                    | 18.0 | BT260_26.0    |
| 26.9          | R 3/4"             | 27.6 | BT260_R.26.9  |
| 26.9          |                    | 79.2 | BT260_26.9    |
| 28.0          |                    | 22.5 | BT260_28.0    |
| 30.0          |                    | 27.5 | BT260_30.0    |
| 31.8          |                    | 27.0 | BT260_31.8_27 |
| 31.8          |                    | 90.0 | BT260_31.8_90 |
| 33.7          | R 1."              | 23.0 | BT260_33.7    |
| 35.0          |                    | 27.0 | BT260_35.0    |
| 38.1          |                    | 27.0 | BT260_38.1_27 |
| 38.1          |                    | 90.0 | BT260_38.1_90 |
| 39.0          |                    | 17.0 | BT260_39.0    |

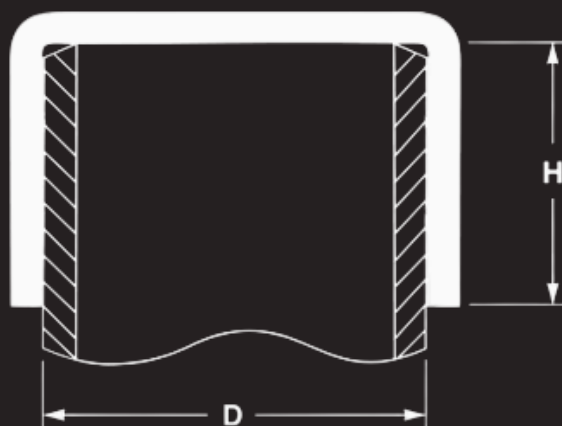
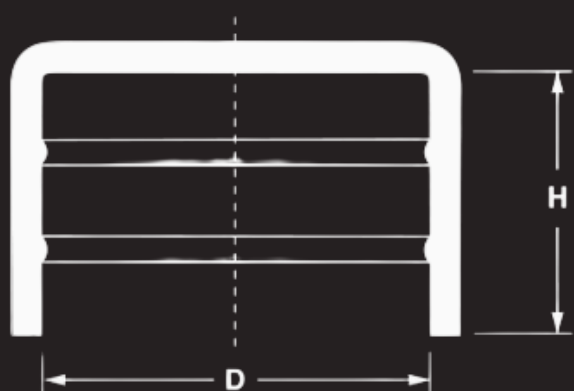


**CONFORME PMUC**

**CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES**

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF           |
|---------------|--------------------|------|---------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |               |
| 40.0          |                    | 27.0 | BT260_40.0    |
| 41.5          |                    | 25.6 | BT260_41.5    |
| 42.4          | R 1.1/4"           | 32.2 | BT260_R42.4   |
| 42.4          |                    | 80.0 | BT260_42.4_80 |
| 44.5          |                    | 35.0 | BT260_44.5_35 |
| 44.5          |                    | 80.0 | BT260_44.5_80 |
| 45.4          |                    | 20.0 | BT260_45.4    |
| 48.3          | R 1.1/2"           | 31.7 | BT260_48.3    |
| 50.8          |                    | 26.9 | BT260_50.8    |
| 51.0          |                    | 90.0 | BT260_51.0    |
| 52.0          |                    | 33.0 | BT260_52.0    |
| 52.8          |                    | 28.0 | BT260_52.8    |
| 54.0          | R 1.3/4"           | 35.0 | BT260_54.0    |

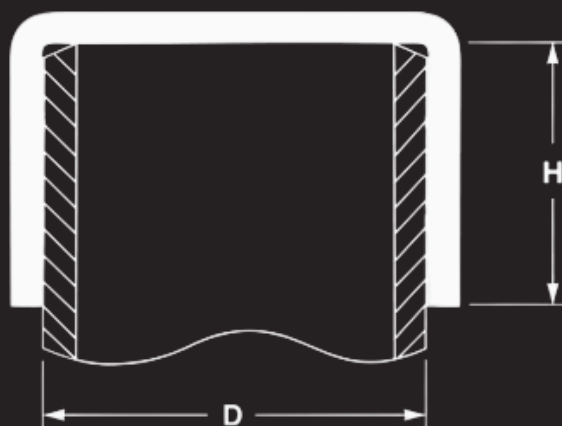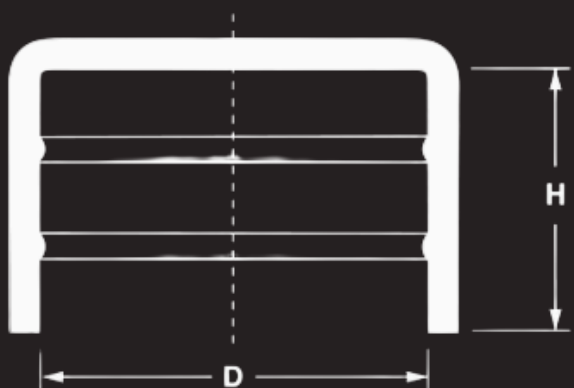**CONFORME PMUC**





## CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES



Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF           |
|---------------|--------------------|------|---------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |               |
| 55.0          |                    | 29.0 | BT260_55.0    |
| 57.0          |                    | 35.0 | BT260_57.0    |
| 57.0          |                    | 80.0 | BT260_57.0    |
| 59.0          |                    | 28,6 | BT260_59.0    |
| 60.3          | R 2."              | 32.0 | BT260_60.3    |
| 63.5          |                    | 32.0 | BT260_63.5_32 |
| 63.5          |                    | 90.0 | BT260_63.5_90 |
| 65.0          |                    | 35.5 | BT260_65.0    |
| 66.5          |                    | 35.0 | BT260_66.5    |
| 67.0          |                    | 36.0 | BT260_67.0    |
| 70.0          |                    | 30.0 | BT260_70.0    |
| 73.0          |                    | 37.5 | BT260_73.0    |

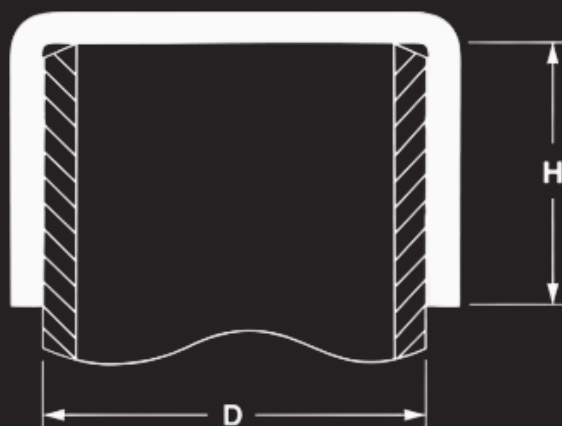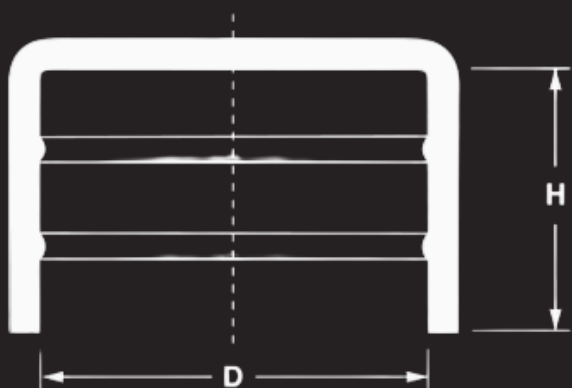



**CONFORME PMUC**

## CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES



Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF             |
|---------------|--------------------|------|-----------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |                 |
| 75.0          |                    | 38.0 | BT260_75.0      |
| 76.1          | R 2.1/2"           | 32.0 | BT260_76.1      |
| 77.0          |                    | 35.5 | BT260_77.0      |
| 78.0          |                    | 26.0 | BT260_78.0      |
| 79.4          |                    | 27.0 | BT260_79.4      |
| 81.0          |                    | 30,5 | BT260_81.0      |
| 82.5          |                    | 30,5 | BT260_82.5      |
| 83.0          | R 2.3/4"           | 27.0 | BT260_83.0      |
| 85.0          |                    | 32.2 | BT260_85.0      |
| 88.9          | R 3."              | 31,7 | BT260_88.9_31.7 |
| 88.9          |                    | 88,2 | BT260_88.9_88.2 |
| 90.0          |                    | 92.0 | BT260_90.0      |

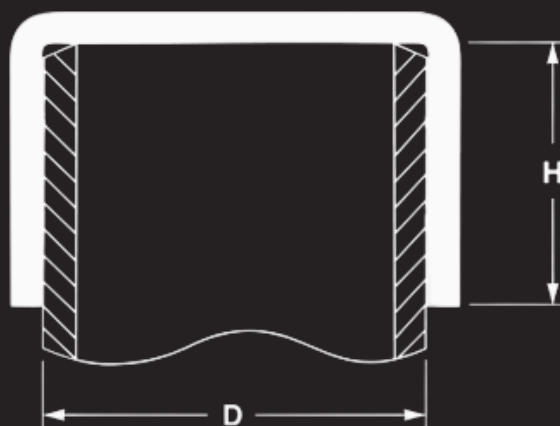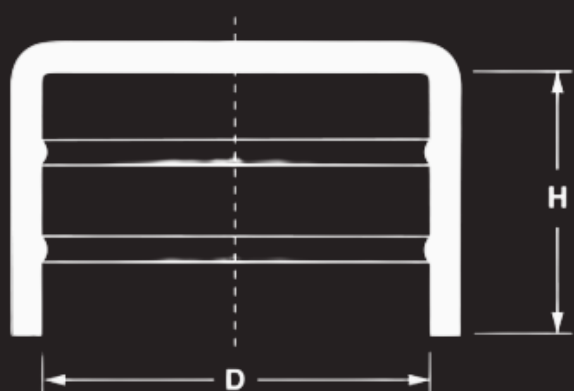

**CONFORME PMUC**







CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |      | REF         |
|---------------|--------------------|------|-------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |             |
| 92.4          |                    | 23,9 | BT260_92.4  |
| 95.0          |                    | 33.7 | BT260_95.0  |
| 100.0         |                    | 40.0 | BT260_100.0 |
| 101.6         |                    | 42.0 | BT260_101.6 |
| 102.0         |                    | 40.0 | BT260_102.0 |
| 103.0         |                    | 39.0 | BT260_103.0 |
| 105.0         |                    | 39.0 | BT260_105.0 |
| 106.0         |                    | 42.0 | BT260_106.0 |
| 108.0         |                    | 38.0 | BT260_108.0 |
| 108.5         |                    | 90.0 | BT260_108.5 |
| 110.0         |                    | 38.0 | BT260_110.0 |
| 114.3         | R 4."              | 38.0 | BT260_114.3 |

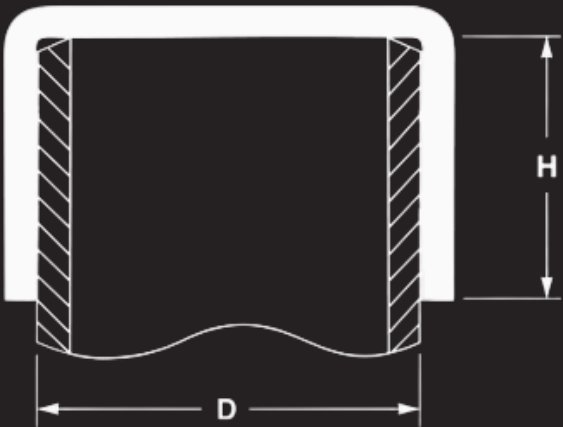
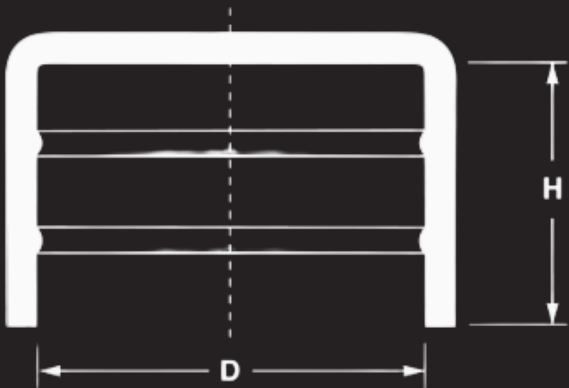


CONFORME PMUC

**CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES**

Dimensions (en mm)



| Applicable au |                    |      | REF         |
|---------------|--------------------|------|-------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |             |
| 114.3         |                    | 90.0 | BT260_114.3 |
| 116.3         |                    | 38.0 | BT260_116.3 |
| 117.5         |                    | 38.0 | BT260_117.5 |
| 121.0         |                    | 37.2 | BT260_121.0 |
| 125.0         |                    | 38.0 | BT260_125.0 |
| 126.0         |                    | 37.2 | BT260_126.0 |
| 127.0         | R 4.1/2"           | 39.0 | BT260_127.0 |
| 130.0         |                    | 40.0 | BT260_130.0 |
| 133.0         |                    | 40.0 | BT260_133.0 |
| 133.7         |                    | 96.0 | BT260_133.7 |
| 136.0         |                    | 30.0 | BT260_136.0 |
| 139.7         | R 5."              | 38.0 | BT260_139.7 |

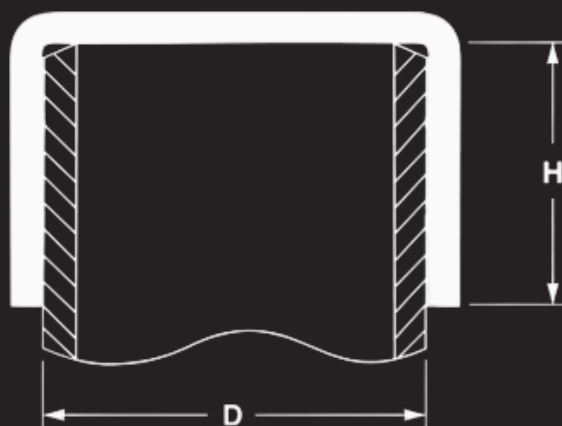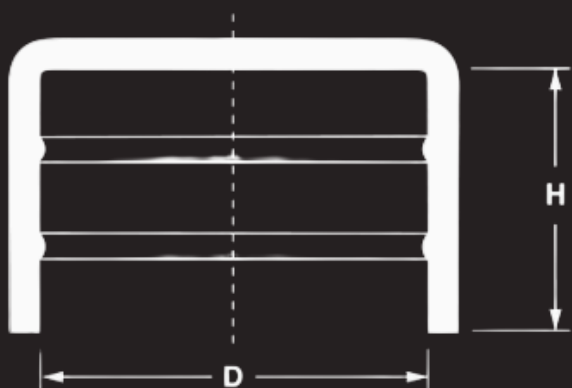**CONFORME PMUC**

**CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES**

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |       | REF             |
|---------------|--------------------|-------|-----------------|
| D             | Filetage extérieur | H     |                 |
| 141.3         |                    | 41.4  | BT260_141.3     |
| 146.0         |                    | 41.3  | BT260_146.0     |
| 149.0         |                    | 40.0  | BT260_149.0     |
| 151.4         |                    | 41.5  | BT260_151.4     |
| 152.4         | R 5.1/2"           | 41.5  | BT260_152.4     |
| 156.0         |                    | 40.0  | BT260_156.0     |
| 159.0         |                    | 37.0  | BT260_159.0     |
| 160.0         |                    | 40.0  | BT260_160.0     |
| 165.0         |                    | 67.5  | BT260_165.0     |
| 165.1         |                    | 40.0  | BT260_165.1     |
| 168.3         | R 6."              | 36.0  | BT260_168.3_36  |
| 168.3         |                    | 100.0 | BT260_168.3_100 |

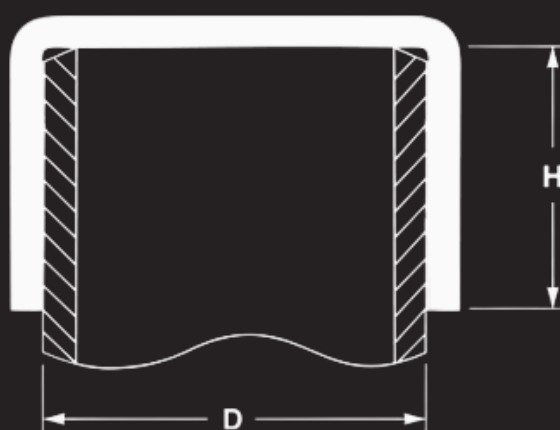
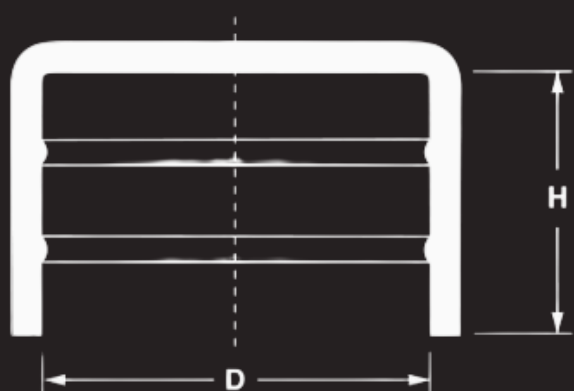
**CONFORME PMUC**



CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |       | REF         |
|---------------|--------------------|-------|-------------|
| D             | Filetage extérieur | H     |             |
| 176.0         |                    | 42.4  | BT260_176.0 |
| 177.8         |                    | 42.7  | BT260_177.8 |
| 180.0         |                    | 39.0  | BT260_180.0 |
| 185.0         |                    | 41.5  | BT260_185.0 |
| 188.7         |                    | 100.0 | BT260_188.7 |
| 193.7         |                    | 42.0  | BT260_193.7 |
| 200.0         |                    | 50.0  | BT260_200.0 |
| 210.0         |                    | 40.0  | BT260_210.0 |
| 219.1         | R 8."              | 42.0  | BT260_219.1 |
| 225.0         |                    | 39.0  | BT260_225.0 |
| 232.0         |                    | 42.0  | BT260_232.0 |
| 242.0         |                    | 50.0  | BT260_242.0 |

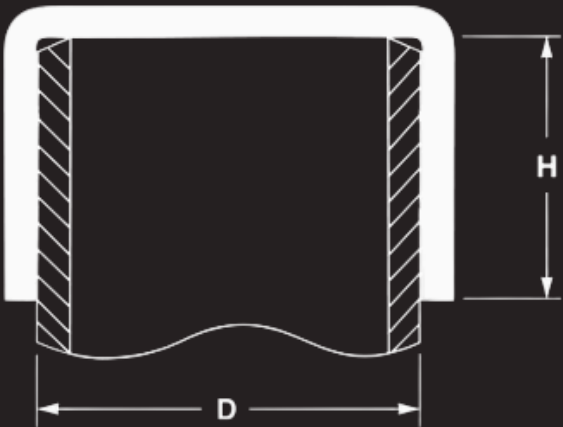
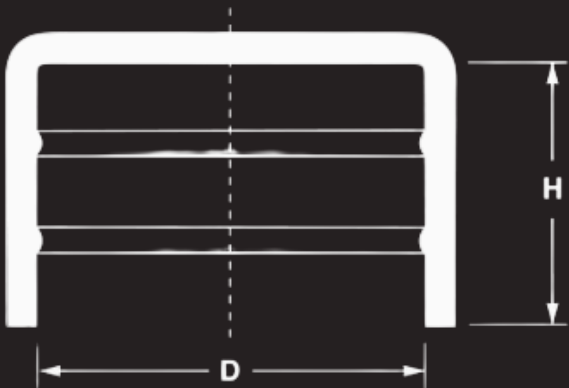


CONFORME PMUC

**CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES**

Dimensions (en mm)



| Applicable au |                    |      | REF         |
|---------------|--------------------|------|-------------|
| D             | Filetage extérieur | H    |             |
| 244.5         |                    | 43.0 | BT260_244.5 |
| 250.0         |                    | 47.0 | BT260_250.0 |
| 267.0         |                    | 41.0 | BT260_267.0 |
| 273.0         | R 10."             | 49.0 | BT260_273.0 |
| 298.0         | DN 300             | 42.8 | BT260_298.0 |
| 323.9         | R 12."             | 55.0 | BT260_323.9 |
| 355.6         | R 14."             | 57.0 | BT260_355.6 |
| 368.0         |                    | 55.0 | BT260_368.0 |
| 400.0         |                    | 65.0 | BT260_400.0 |
| 406.4         | R 16."             | 62.0 | BT260_406.4 |
| 419.0         |                    | 54.0 | BT260_419.0 |
| 450.0         |                    | 66.0 | BT260_450.0 |

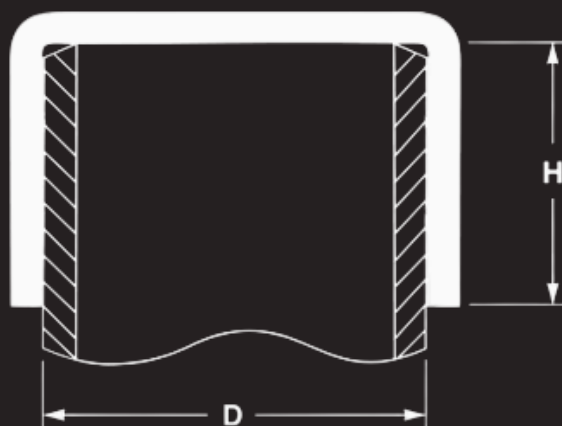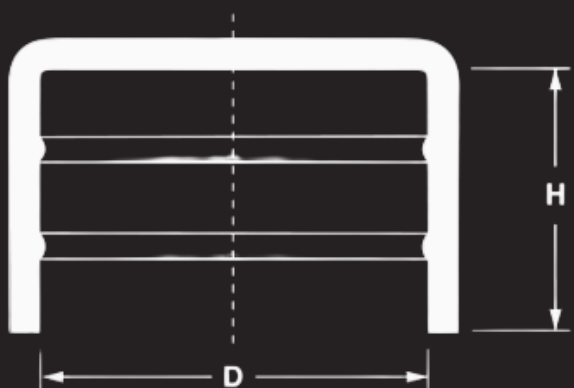**CONFORME PMUC**

**CAPUCHONS DE PROTECTION POUR TUBES**

Dimensions (en mm)

| Applicable au |                    |       | REF          |
|---------------|--------------------|-------|--------------|
| D             | Filetage extérieur | H     |              |
| 457.2         | R 18."             | 66.0  | BT260_457.2  |
| 508.0         | R 20."             | 65.3  | BT260_508.0  |
| 558.8         | R 22."             | 60.0  | BT260_558.8  |
| 609.6         | R 24."             | 65.5  | BT260_609.6  |
| 660.4         | R 26."             | 102.0 | BT260_660.4  |
| 711.2         | R 28."             | 115.0 | BT260_711.2  |
| 762.0         | R 30."             | 115.0 | BT260_762.0  |
| 812.8         | R 32."             | 115.0 | BT260_812.8  |
| 863.6         | R 34."             | 153.0 | BT260_863.6  |
| 914.4         | R 36."             | 115.0 | BT260_914.4  |
| 1016.0        | R 40."             | 115.0 | BT260_1016.0 |
| 1066.8        | R 42."             | 102.0 | BT260_1066.8 |

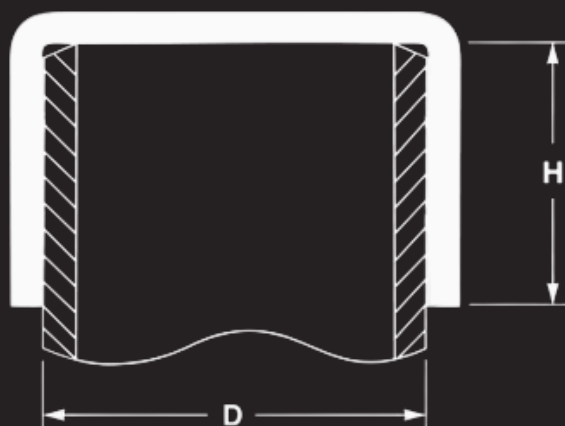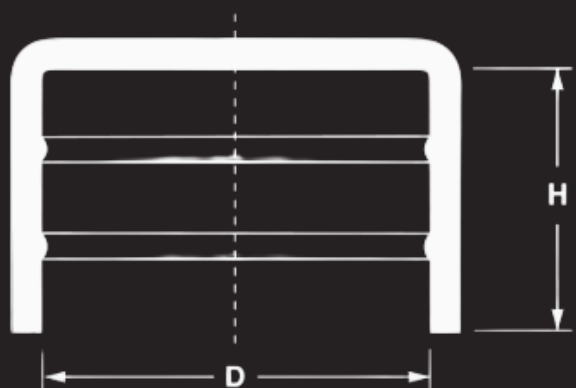**CONFORME PMUC**